

DES
ROLETY, NAPĘDY, AKCESORIA


INSTRUKCJA MONTAŻU I DEMONTAŻU TAŚMY/SZNURA W ZWIJACZU

MONTAŻ:





- 1) **TAŚMA:** Wykonaj szczelinowe nacięcie wzdłuż taśmy i zamocuj taśmę dokładnie tak jak na rysunku 1a na końcu sprężyny
SZNUR: zamocuj i mocno zaciśnij dostarczone w zestawie oczko na sznurku (\varnothing 4mm) a następnie przymocuj do sprężyny tak jak na rys. 1b
- 2) Trzymając mocno taśmę lub sznurek wyciągnij śrubę blokującą tak jak na rysunku 2
- 3) Puszczając stopniowo uścisk taśmy lub sznura należy wprowadzić ją do kasety zwijacza. Można wspomóc instalację wywierając nacisk na hamulec w zwijaczu rys. 3

DEMONTAŻ/WYMIANA:

- 1) Chwyć taśmę lub sznur i wyciągaj ją tak daleko jak pozwoli na to hak mocujący. Samo wyjście taśmy lub sznura można złagodzić poprzez stopniowe naciskanie hamulca w zwijaczu rys. 4
- 2) Zamontuj śrubę zabezpieczającą aby uniemożliwić ruch sprężyny w zwijaczu
- 3) Zdemontuj zużyłą taśmę bądź sznur i przystąp do montażu nowej tak jak opisano powyżej.



**NIE OTWIERAJ KASETY!
GROZI USZKODZENIEM
ZWIJACZA!**

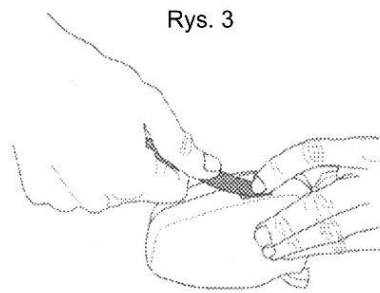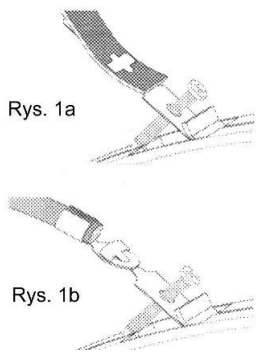

DES
ROLETY, NAPĘDY, AKCESORIA

INSTRUKCJA MONTAŻU I DEMONTAŻU TAŚMY/SZNURA W ZWIJACZU

MONTAŻ:

- 1) **TAŚMA:** Wykonaj szczelinowe nacięcie wzdłuż taśmy i zamocuj taśmę dokładnie tak jak na rysunku 1a na końcu sprężyny
SZNUR: zamocuj i mocno zaciśnij dostarczone w zestawie oczko na sznurku (\varnothing 4mm) a następnie przymocuj do sprężyny tak jak na rys. 1b
- 2) Trzymając mocno taśmę lub sznurek wyciągnij śrubę blokującą tak jak na rysunku 2
- 3) Puszczając stopniowo uścisk taśmy lub sznura należy wprowadzić ją do kasety zwijacza. Można wspomóc instalację wywierając nacisk na hamulec w zwijaczu rys. 3

DEMONTAŻ/WYMIANA:

- 1) Chwyć taśmę lub sznur i wyciągaj ją tak daleko jak pozwoli na to hak mocujący. Samo wyjście taśmy lub sznura można złagodzić poprzez stopniowe naciskanie hamulca w zwijaczu rys. 4
- 2) Zamontuj śrubę zabezpieczającą aby uniemożliwić ruch sprężyny w zwijaczu
- 3) Zdemontuj zużyłą taśmę bądź sznur i przystąp do montażu nowej tak jak opisano powyżej.



**NIE OTWIERAJ KASETY!
GROZI USZKODZENIEM
ZWIJACZA!**